


L'enduit sur les murs maçonnés est réalisé. L'arase qui permet d'avoir une planéité parfaite a été coulée. On peut maintenant mettre en place le mur ossature bois.


- 1) Lecture des plans et débit des bois,
- 2) Assemblage des murs,
- 3) Pose du voile de contreventement (OSB).

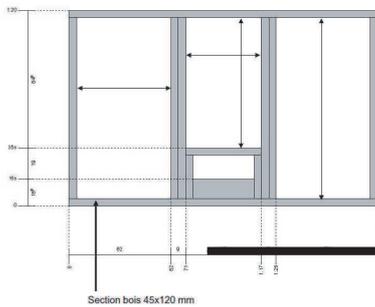

Assemblage  
des murs  
et pose  
"à blanc"

Débit des bois

**Découverte du C.A.P.  
Constructeur Bois**

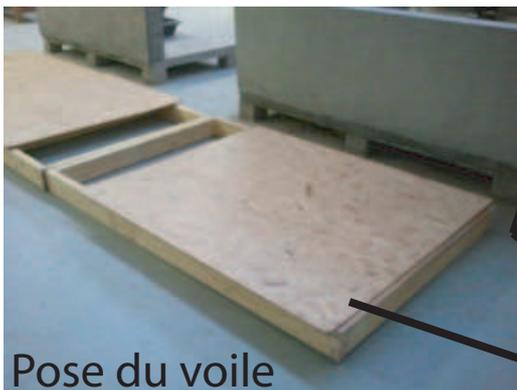

Pose du voile  
de contreventement



Le mur est fini, il va  
falloir le poser



PROJET 3D